



防犯カメラシステム “JEL Security Camera”

特徴

- ・フルハイビジョンカメラ
 1. 設置環境に応じ選択できる【屋外用ボックス型】【屋外用ドーム型】【屋内用ドーム型】の3種類をご用意。
 2. 屋外用は赤外線LEDを内蔵し暗闇でも監視が可能。また防水(IP66)仕様です。屋外用ドーム型は耐衝撃ドームを採用しています。
 3. 高感度SONY裏面照射STARVISセンサーを採用しています。
- ・フルハイビジョンデジタルレコーダー
 1. 長時間録画が可能な大容量8TBのHDDを内蔵しています。
 2. ユーザーフレンドリーなユーザーインターフェースにしました。
 3. IPカメラも併用可能です。
- ・1ケーブル伝送送受信機
 1. カメラの設置場所付近からカメラ用の電源が取れなくても映像信号を送るケーブル経由でカメラに電源を供給することができます。
 2. カメラとレコーダーの距離が離れている場合の映像の劣化を抑えます。



主な仕様

・フルハイビジョンカメラ

	屋外ボックス型 JEL-CB101A-IR	屋外ドーム型 JEL-CD101A-IR	屋内ドーム型 JEL-CD111A
撮像素子	SONY裏面照射STARVISセンサー		
有効画素数	1920(水平)×1080(垂直)ドット		
最低照度	カラー0.08lx 白黒0lx(LEDオン)	カラー0.08lx 白黒0lx(LEDオン)	カラー0.08lx 白黒0.005lx
レンズ	f=2.8~12mm F1.4 オートアイリス バリフォーカルレンズ		
LED	850nm 赤外線LED 30個内蔵	850nm 赤外線LED 30個内蔵	-
使用温度範囲	-20~+50℃	-30~+50℃	-10~+50℃
防水・衝撃	IP66	IP66 IK10	-
消費電力	12V 7.5W	12V 7.5W	12V 3W

・フルハイビジョンレコーダー


JEL-R1010808A			
解像度	1920(水平)×1080(垂直)ドット	イベント元	動き検出、センサー、ビデオロス
圧縮方式	H.264	イベント動作	ブザー、リレー、メール、FTP
内蔵HDD容量	8TB	アラーム元	HDDエラー、HDD残量不足他
映像入力数	アナログ 8ch(BNC) / IP 4ch(一口)	アラーム動作	ブザー、メール、モバイルプッシュ通知
映像入力仕様	アナログHD(AHD, TVI)、アナログSD、IP	ネットワーク	10/100Mbps
映像出力仕様	HDMI / VGA 1920×1080	ポート	シリアル、センサー入力、リレー出力
音声入出力	RCA入力 / RCA出力+HDMI出力	コントローラ	赤外線リモコン、マウス、キーボード他
再生検索	日時、カレンダー、イベント、サムネイル他	使用温度範囲	+5~+45℃
バックアップ	USBメモリ	消費電力	12V 24W

主な仕様

・1ケーブル伝送送受信機 (JEL-PC10108は以下の製品のセット品)

送信機 JEL-PT10101		受信機 JEL-PR10108	
映像入力信号	AHD、CVBS	カメラ接続数	8台
出力電源	カメラ駆動用 12V 最大10W	映像信号出力	AHD、CVBS 1.0Vpp 75Ω 終端
伝送距離	1km (AHD、5C-FBケーブル使用時)	伝送距離	自動調整
カメラ側接続	DC12V出力、BNCハーネス (ビデオ入力)	RF入力端子	BNC
RF出力端子	BNC	映像出力端子	BNC
使用温度範囲	-10~+50℃	使用温度範囲	-10~+50℃
		消費電力	最大 115W

システム接続例

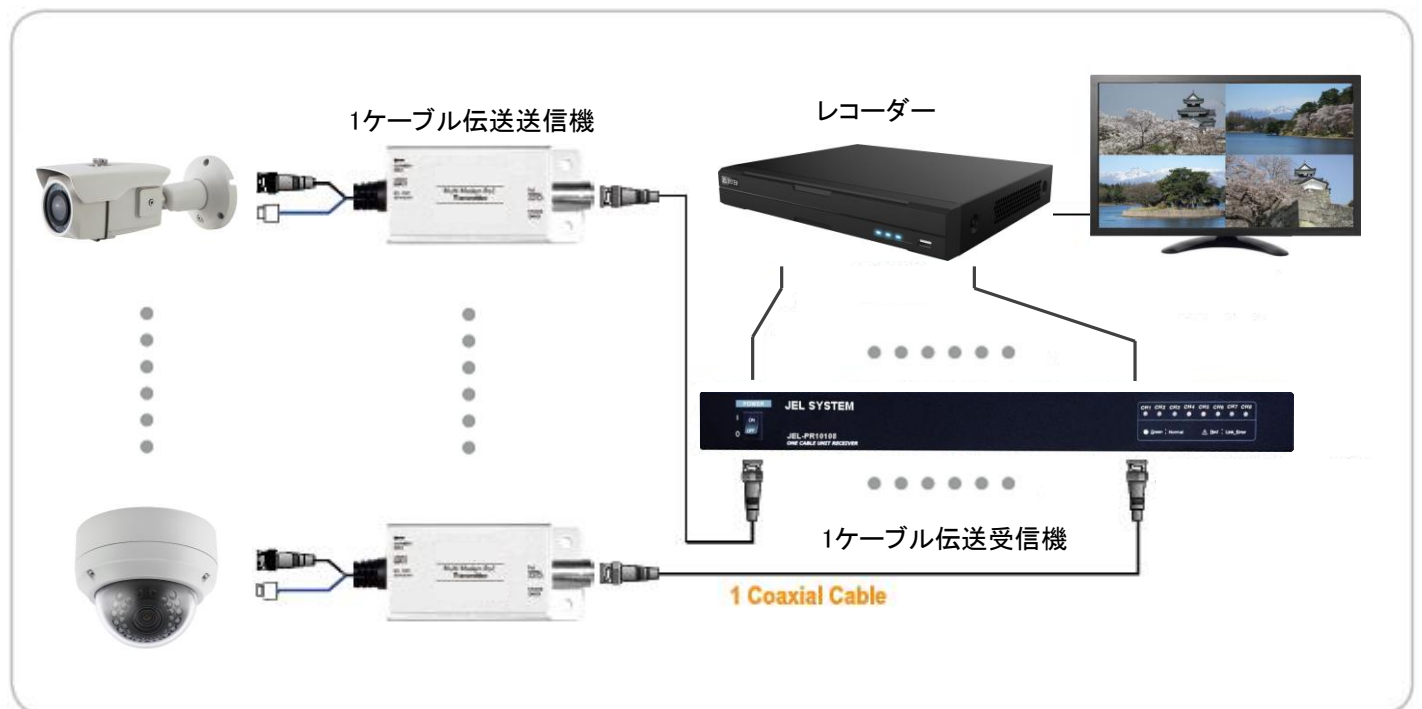

株式会社 **ジェルシステム**

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-2-11

TEL 03-5211-5613

<https://www.jelsystem.co.jp>